

Digital Ultra



Type	Ennoblement numérique, vernis et dorure numériques
------	--

Paramètres techniques

Type d'encre	Vernis jet d'encre UV
Type de dorure	Films à froid traditionnels
Epaisseur d'impression	de 12 à 300 µm
Résolution	jusqu'à 4 800 x 1 200 dpi
Largeur d'impression	320 mm, 430 mm, 540 mm (jusqu'à 1 100 mm)
Vitesse d'impression	de 9 à 72 m/mn
Support d'impression	PET/PVC/PP/PE/BOPP, synthétiques, papiers couchés, complexes aluminium
Epaisseur support	20 à 500 µm
Taille bobine	800 mm
Fonctions incluses:	Nettoyage automatique des têtes, traitement corona, guide bande, séchage UV, contrôle servo-moteur, RIP Onyx

Caractéristiques physiques

Dimensions de l'unité numérique	3,20 m x 1,60 m x 1,70 m (L x l x H)
Alimentation	380 V

Digital Ultra Hybrid

Type

Ennoblement numérique Hybride

Paramètres techniques

Options:


Poste(s) flexo, dorure à froid, lamination, barres de retournement, découpe semi-rotative ou rotative, échenillage avec évacuation par tapis ou bobine, refente et conditionnement



Poste Flexo



Lamination sur rails

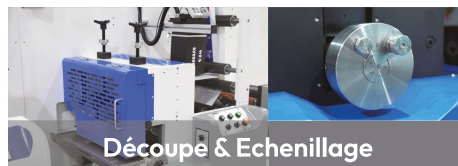

Découpe & Echenillage

Réalisations



Vernis multi-niveaux



Pleins et déliés



Vernis et dorure




Braille



Dorure à plat fine



Vernis épais

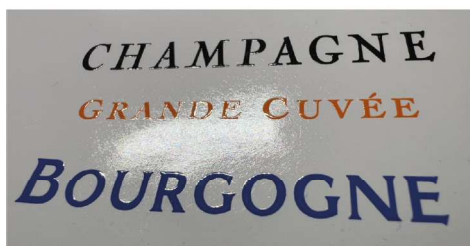

Vernis fin

